

КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ
COMPRESSION FITTINGS



MASTER <

Тип коробки
Box type

Размеры
Dimensions

B	60x30x40 cm
C	40x30x30 cm

> КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ - ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Компрессионные фитинги из ПП Асторе - соединения, используемые при сборке полиэтиленовых трубопроводов водоснабжения. Их основными сферами применения являются питьевое и очищаемое водоснабжение и ирригация.

АССОРТИМЕНТ

Широкий ассортимент фитингов Асторе позволяет удовлетворить самые строгие запросы по монтажу трубопроводов. Номенклатура диаметров от 16 мм до 110 мм. Резьбовые соединения, начиная с R 1 1/4", комплектуются уплотняющим металлическим кольцом на наружной резьбе.

МАТЕРИАЛЫ

Корпус и гайка: черный ПП сополимер
Зацепляющая втулка: белая ацеталевая смола
Тороидальное уплотнение: НБР (нитрил-бутил-резина)
Кольцо жесткости: нержавеющая сталь AISI 430
Металлические фланцы: (изделие 520): Fe 360, оцинкованный

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Компрессионные фитинги Асторе произведены в соответствии с требованиями норм ISO 3458, ISO 3459, ISO 3501, ISO 3503, ISO 14236, DIN 8076-3, UNI 9561. Фитинги могут быть установлены на ПЭ трубах, соответствующих требованиям норм ISO 3607, DIN 8072, DIN 8074, UNI 10910, UNI EN 12201. Резьбовые фитинги производятся согласно нормам ISO 7/1.

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

При 20°C и диаметре от 16 мм до 63 мм - 16 бар, от 75 мм до 110 мм - 10 бар.

Компания Асторе работает по системе качества ISO 9001 (сертификат №354).

Компрессионные фитинги Асторе прошли проверку DVGW (Немецкий Союз газо- и водоснабжения) и получили допуск на их использование (Сертификат N°DW-8616BQ0078).

Компания Асторе работает по системе качества ISO 14001 (сертификат №129).

> COMPRESSION FITTINGS - GENERAL CHARACTERISTICS

DESCRIPTION

Astore PP compression fittings are joints for PE pipes dedicated to water adduction systems.

They can be used both in irrigation field and drinking water systems.

RANGE

Astore joints range includes a large number of items apt to satisfy a very wide range of plant engineering installation requirements.

The joints range leaves from D 16 mm up to D 110 mm. The joints provided with threads have a metal reinforcement on the external part of the thread, leaving from R 1 1/4".

MATERIALS

Body and nut in polypropylene black co-polymer, clinching ring in white POM resin, O-ring in NBR, reinforcement ring in AISI 430.

REFERENCE STANDARDS

Astore compression fitting is manufactured in compliance with the requirements of standards ISO 3458, ISO 3459, ISO 3501, ISO 3503, ISO 14236, DIN 8076-3, UNI 9561.

The joints can be installed on PE pipes which are in compliance with standards ISO 3607, DIN 8072, DIN 8074, UNI 10910, UNI EN 12201. The threaded versions are manufactured in compliance with standard ISO 7/1.

PRESSURE RATING AT 20° C


16 bar from D 16 mm up to D 63 mm, 10 bar from D 75 mm up to D 110 mm.

Astore is an ISO 9001 certified company, certificate n° 354.

Astore compression fittings are approved by DVGW (DW-8616BQ0078).

Astore is on ISO 14001 certified company N° 129.

> D 16÷63

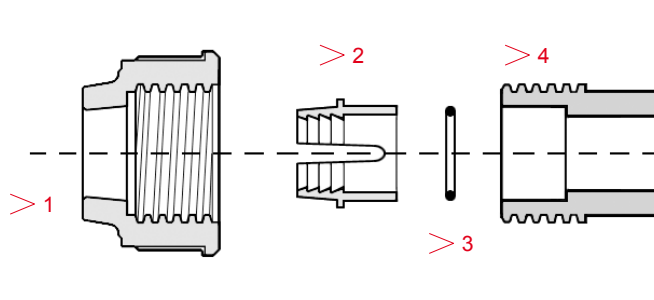


ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ

- 1) Гайка
- 2) Зацепляющая втулка
- 3) Торoidalное уплотнение
- 4) Корпус

COMPONENTS DESCRIPTION

- 1) Nut
- 2) Clinching ring
- 3) O-ring
- 4) Body

> D 75÷110

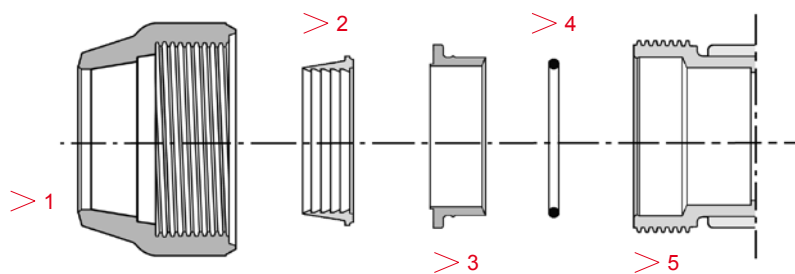

ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ

- 1) Гайка
- 2) Зацепляющая втулка
- 3) Упорное кольцо
- 4) Уплотнение
- 5) Корпус

COMPONENTS DESCRIPTION

- 1) Nut
- 2) Clinching ring
- 3) Thrust bushing
- 4) O-ring
- 5) Body

> СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ

Итальянский Институт Пластмасс (IIP) официально признали соответствие системы качества фирмы "A.V.F. Astore Valves and Fittings srl" нормам UNI EN ISO 9001 относительно литьевого формования фитингов и деталей клапанов из термопластичных материалов, а также относительно сборки клапанов.



SISTEMA DI GESTIONE
UNI EN ISO 9001 CERT. N° 354
UNI EN ISO 14001 CERT. N° 129

В 2008 году Асторе получил сертификат ISO 14001 для своей Системы Экологического Менеджмента. Согласно нормам ISO 14001:2004, предприятия обязаны делать всё, что в их силах для того, чтобы довести до минимума вред окружающей среде.



DW-8616BQ0078

Это влечет за собой улучшение производственного процесса с повышением эффективности деятельности предприятия, снижением энергетических расходов и оптимизацией управления отходов.

Сертификат ISO 14001:2004 является очередным шагом вперед к повышению стандарта качества компании Асторе.

> COMPANY APPROVAL

Italian Institute of Plastics (IIP) has attested the conformity of Astore production system to norm UNI EN ISO 9001 (certificate N° 354).

In 2008 Astore has obtained the certification ISO 14001 of his own Environmental Management System. This means how this company is involved in diminishing the impact of his own activities on atmosphere according to norm ISO 14001:2004. This implies an improvement of the production process with an efficiency increase, the substantial reduction of the energetic consumption and the optimization of the refusals. The certificate testifies a further step towards a better qualitative standard.

> CHS

НАТЯЖНАЯ ЧЕКА TIGHTENING KEY




D	Ref. - Код	g - гр.
40÷63	60.CAS.40G.00	400
75÷110	60.CAS.75L.00	1000

> 511


МУФТА С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ MALE ADAPTOR



> GG

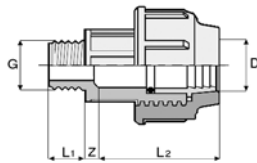

> GR




DxG	L1	L2	Z	g - гр.	Ref. - Код	Pack	Box	Master
16x3/8"	18	45	16	23	GG.511.16A.00	20	500	B
16x1/2"	18	45	20	23	GG.511.16B.00	20	500	B
16x3/4"	20	45	20	25	GG.511.16C.00	20	500	B
20x1/2"	18	50	18	36	GG.511.20B.00	20	400	B
20x3/4"	20	50	19	38	GG.511.20C.00	20	400	B
25x1/2"	18	57	19	53	GG.511.25B.00	10	250	B
25x3/4"	20	57	20	54	GG.511.25C.00	10	250	B
25x1"	20	57	26	56	GG.511.25D.00	10	250	B
32x3/4"	20	64	23	81	GG.511.32C.00	10	150	B
32x1"	20	64	26	83	GG.511.32D.00	10	150	B
32x1 1/4"	24	64	26	89	GG.511.32E.00	10	150	B
40x1"	20	76	26	137	GG.511.40D.00	5	90	B
40x1 1/4"	24	76	29	140	GG.511.40E.00	5	90	B
40x1 1/2"	24	76	29	143	GG.511.40F.00	5	90	B
50x1 1/4"	24	88	29	214	GG.511.50E.00	5	55	B
50x1 1/2"	24	88	29	214	GG.511.50F.00	5	55	B
50x2"	29	88	34	222	GG.511.50G.00	5	55	B
63x1 1/2"	24	103	29	341	GG.511.63F.00	5	30	B
63x2"	29	103	34	347	GG.511.63G.00	5	30	B
63x2 1/2"	32	103	39	361	GG.511.63H.00	5	30	B
75x2"	29	118	34	520	GR.511.75G.00	1	25	B
75x2 1/2"	32	118	40	516	GR.511.75H.00	1	25	B
75x3"	38	118	43	534	GR.511.75I.00	1	25	B
90x2"	29	136	34	740	GR.511.90G.00	1	16	B
90x2 1/2"	32	136	40	750	GR.511.90H.00	1	16	B
90x3"	38	136	43	750	GR.511.90I.00	1	16	B
90x4"	44	136	49	793	GR.511.90L.00	1	16	B
110x2"	27	150	34	1040	GG.511.11G.00	1	8	B
110x3"	38	151	43	1138	GR.511.11I.00	1	8	B
110x4"	44	151	49	1156	GR.511.11L.00	1	8	B


510 <

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА COUPLING

DxD	L	Z	g - гр.	Ref. - Код	Pack	Box	Master
16x16	45	4	42	GG.510.160.00	20	360	B
20x20	50	4	66	GG.510.200.00	20	220	B
25x25	57	4	96	GG.510.250.00	10	150	B
32x32	64	4	144	GG.510.320.00	10	100	B
40x40	76	4	242	GG.510.400.00	5	50	B
50x50	88	4	374	GG.510.500.00	5	35	B
63x63	103	9	599	GG.510.630.00	5	20	B
75x75	118	4	905	GR.510.750.00	1	15	B
90x90	136	5	1290	GR.510.900.00	1	11	B
110x110	151	4	1970	GR.510.110.00	1	6	B



GG <




GR <


512 <

ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА REDUCER COUPLING

DxD1	L1	L2	Z	g - гр.	Ref. - Код	Pack	Box	Master
20x16	40,5	50	4	54	GG.512.20A.00	20	260	B
25x20	50	57	4	81	GG.512.25B.00	10	180	B
32x20	50	57,5	4	109	GG.512.32B.00	10	110	B
32x25	53	58	4	123	GG.512.32C.00	10	110	B
40x25	57	76	4	183	GG.512.40C.00	5	70	B
40x32	64	76	4	190	GG.512.40D.00	5	70	B
50x25	57	88	4	262	GG.512.50C.00	5	40	B
50x32	64	88	4	281	GG.512.50D.00	5	40	B
50x40	76	88	4	319	GG.512.50E.00	5	40	B
63x32	64	103	4	403	GG.512.63D.00	5	25	B
63x40	76	103	4	450	GG.512.63E.00	5	25	B
63x50	88	103	4	492	GG.512.63F.00	5	20	B
75x50	88	118	4	664	GR.512.75F.00	1	15	B
75x63	103	118	4	757	GR.512.75G.00	1	15	B
90x63	103	136	4	980	GR.512.90G.00	1	12	B
90x75	118	136	4	1123	GR.512.90H.00	1	12	B
110x75	118	151	4	1502	GG.512.11H.00	1	6	B
110x90	136	151	4	1682	GR.512.11I.00	1	6	B

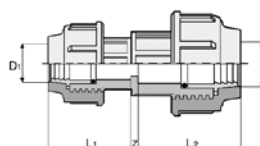

GG <

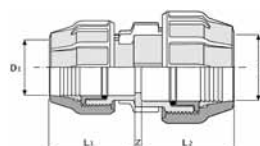


GR <

> 601


МУФТА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ FEMALE ADAPTOR



> GG



> GR




DxG	L	L2	Z	g - гр.	Ref. - Код	Pack	Box	Master
16x3/8"	19	45	4	26	GG.601.16A.00	20	500	B
16x1/2"	19	45	4	30	GG.601.16B.00	20	500	B
20x1/2"	19	50	5	41	GG.601.20B.00	20	400	B
20x3/4"	21	50	6	47	GG.601.20C.00	20	340	B
25x1/2"	19	57	3	54	GG.601.25B.00	10	250	B
25x3/4"	21	57	6	61	GG.601.25C.00	10	250	B
25x1"	21	57	8	68	GG.601.25D.00	10	200	B
32x1/2"	19	64	4	85	GG.601.32B.00	10	150	B
32x3/4"	21	64	4	88	GG.601.32C.00	10	150	B
32x1"	21	64	7	95	GG.601.32D.00	10	150	B
32x1 1/4"	25	64	8	100	GG.601.32E.00	10	130	B
40x1"	21	76	4	148	GG.601.40D.00	5	90	B
40x1 1/4"	25	76	4	155	GG.601.40E.00	5	90	B
40x1 1/2"	25	76	6	172	GG.601.40F.00	5	90	B
50x1 1/4"	25	88	4	231	GG.601.50E.00	5	55	B
50x1 1/2"	25	88	6	234	GG.601.50F.00	5	55	B
50x2"	30	88	6	254	GG.601.50G.00	5	55	B
63x1 1/2"	25	103	9	360	GG.601.63F.00	5	30	B
63x2"	30	103	3	374	GG.601.63G.00	5	30	B
75x2"	30	118	7	537	GR.601.75G.00	1	25	B
75x2 1/2"	33	118	4	635	GR.601.75H.00	1	25	B
75x3"	39	118	6	580	GR.601.75I.00	1	25	B
90x2"	30	136	3	700	GR.601.90G.00	1	16	B
90x2 1/2"	33	136	10	730	GR.601.90H.00	1	16	B
90x3"	39	136	10	932	GR.601.90I.00	1	16	B
110x3"	39	151	10	1316	GG.601.111I.00	1	8	B
110x4"	45	151	10	1390	GR.601.111L.00	1	8	B

> 521


ЗАГЛУШКА PLUG



> GG



> GR




D	L	g - гр.	Ref. - Код	Pack	Box	Master
16	45	30	GG.521.160.00	20	500	B
20	50	50	GG.521.200.00	20	400	B
25	57	65	GG.521.250.00	10	250	B
32	64	100	GG.521.320.00	10	150	B
40	76	165	GG.521.400.00	5	90	B
50	88	245	GG.521.500.00	5	60	B
63	103	390	GG.521.630.00	5	30	B
75	118	655	GR.521.750.00	1	28	B
90	136	950	GR.521.900.00	1	22	B
110	151	1420	GR.521.110.00	1	8	B


513 <

КОЛЕНО 90° ELBOW

DxD	L	Z	g - гр.	Ref. - Код	Pack	Box	Master
16x16	45	11	45	GG.513.160.00	20	360	B
20x20	50	13	70	GG.513.200.00	20	200	B
25x25	57	15	105	GG.513.250.00	10	150	B
32x32	64	19	161	GG.513.320.00	10	80	B
40x40	76	23	269	GG.513.400.00	5	50	B
50x50	88	28	415	GG.513.500.00	5	30	B
63x63	103	35	656	GG.513.630.00	5	15	B
75x75	118	41	994	GR.513.750.00	1	11	B
90x90	136	49	1450	GR.513.900.00	1	8	B
110x110	151	60	2193	GR.513.110.00	1	4	B



GG <




GR <


519 <

КОЛЕНО С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ELBOW MALE THREADED

DxG	L1	L2	Z	Z1	g - гр.	Ref. - Код	Pack	Box	Master
16x1/2"	45	18	11	40	29	GG.519.16B.00	20	400	B
20x1/2"	50	18	13	46	50	GG.519.20B.00	20	260	B
20x3/4"	50	20	13	46	50	GG.519.20C.00	20	260	B
25x1/2"	57	20	15	52	75	GG.519.25B.00	10	180	B
25x3/4"	57	20	15	52	75	GG.519.25C.00	10	180	B
25x1"	57	20	15	52	75	GG.519.25D.00	10	180	B
32x1"	64	20	19	61	120	GG.519.32D.00	10	110	B
32x1 1/4"	64	24	19	61	120	GG.519.32E.00	10	110	B
40x1 1/4"	76	24	23	69	198	GG.519.40E.00	5	60	B
40x1 1/2"	76	24	23	69	198	GG.519.40F.00	5	60	B
50x1 1/2"	88	24	28	82	305	GG.519.50F.00	5	35	B
50x2"	88	29	28	82	305	GG.519.50G.00	5	35	B
63x2"	103	29	35	96	480	GG.519.63G.00	5	20	B
63x2 1/2"	103	32	35	96	480	GG.519.63H.00	5	20	B
75x2 1/2"	118	32	41	111	709	GR.519.75H.00	1	14	B
75x3"	118	38	41	111	709	GR.519.75I.00	1	14	B
90x3"	136	38	49	128	1031	GR.519.90I.00	1	10	B
90x4"	136	38	49	128	1031	GG.519.90L.00	1	10	B
110x4"	153	44	58	143	1549	GR.519.11L.00	1	5	B



GG <




GR <

> 518


КОЛЕНО С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ELBOW FEMALE THREADED



> GG



> GR




DxG	L1	L2	Z	Z1	g - гр.	Ref. - Код	Pack	Box	Master
16x3/8"	45	19	11	25	32	GG.518.16A.00	20	400	B
16x1/2"	45	19	11	28	32	GG.518.16B.00	20	400	B
20x1/2"	50	19	13	28	51	GG.518.20B.00	20	260	B
20x3/4"	57	20	13	28	51	GG.518.20C.00	20	260	B
25x1/2"	57	19	13	28	75	GG.518.25B.00	10	180	B
25x3/4"	57	21	15	31	77	GG.518.25C.00	10	180	B
25x1"	57	21	15	31	77	GG.518.25D.00	10	160	B
32x1/2"	64	19	19	40	122	GG.518.32B.00	10	110	B
32x3/4"	64	21	19	40	122	GG.518.32C.00	10	110	B
32x1"	64	21	19	40	122	GG.518.32D.00	10	110	B
32x1 1/4"	64	25	19	40	122	GG.518.32E.00	10	90	B
40x1 1/4"	76	25	23	44	198	GG.518.40E.00	5	60	B
40x1 1/2"	76	25	23	51	198	GG.518.40F.00	5	60	B
50x1 1/2"	88	25	28	55	316	GG.518.50F.00	5	35	B
50x2"	88	30	28	55	316	GG.518.50G.00	5	35	B
63x2"	103	30	35	63	582	GG.518.63G.00	5	20	B
63x2 1/2"	103	33	35	78	499	GG.518.63H.00	5	20	B
75x2 1/2"	118	33	41	73	810	GR.518.75H.00	1	14	B
75x3"	118	39	41	73	810	GR.518.75I.00	1	14	B
90x3"	136	39	49	87	1213	GR.518.90I.00	1	10	B
90x4"	136	45	49	87	1213	GG.518.90L.00	1	10	B
110x4"	151	45	60	103	1767	GR.518.11L.00	1	5	B

> 514


ТРОЙНИК TEE



> GG



> GR




DxDxD	L	Z	Z1	гр.	Ref. - Код	Pack	Box	Master
16x16x16	45	22	11	66	GG.514.160.00	20	220	B
20x20x20	50	26	13	101	GG.514.200.00	20	120	B
20x25x20	53	26	13	115	GG.514.20C.00	10	120	B
25x25x25	57	30	15	151	GG.514.250.00	10	90	B
25x32x25	54	30	15	190	GG.514.25D.00	10	70	B
32x32x32	64	38	19	236	GG.514.320.00	10	50	B
40x40x40	76	46	23	390	GG.514.400.00	5	30	B
50x50x50	88	56	28	598	GG.514.500.00	5	20	B
63x63x63	103	70	35	944	GG.514.630.00	4	12	B
75x75x75	118	82	41	1427	GR.514.750.00	1	7	B
90x90x90	136	98	49	2113	GR.514.900.00	1	5	B
110x110x110	151	120	60	3191	GR.514.110.00	1	3	B


516 <

ТРОЙНИК С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ TEE MALE THREADED

DxGxD	L1	L2	Z	Z1	g - гр.	Ref. - Код	Pack	Box	Master
16x1/2"x16	45	18	22	40	52	GG.516.16B.00	20	240	B
20x1/2"x20	50	18	26	46	82	GG.516.20B.00	20	140	B
20x3/4"x20	50	20	26	46	82	GG.516.20C.00	20	140	B
25x3/4"x25	57	20	30	52	122	GG.516.25C.00	10	100	B
25x1"x25	57	20	30	52	122	GG.516.25D.00	10	100	B
32x1"x32	64	20	38	61	190	GG.516.32D.00	10	60	B
32x1 1/4"x32	64	24	38	61	190	GG.516.32E.00	10	60	B
40x1 1/4"x40	76	24	46	69	322	GG.516.40E.00	5	30	B
40x1 1/2"x40	76	24	46	69	322	GG.516.40F.00	5	30	B
50x1 1/2"x50	88	24	56	82	490	GG.516.50F.00	5	20	B
50x2"x50	88	29	56	82	490	GG.516.50G.00	5	20	B
63x2"x63	103	29	70	96	775	GG.516.63G.00	4	12	B
63x2 1/2"x63	103	32	70	96	775	GG.516.63H.00	4	12	B
75x2 1/2"x75	118	32	82	111	790	GR.516.75H.00	1	10	B
75x3"x75	118	38	82	111	1150	GG.516.75I.00	1	10	B
90x3"x90	125	38	97	122	1800	GR.516.90I.00	1	6	B
90x4"x90	125	44	97	130	1680	GG.516.90L.00	1	6	B
110x4"x110	144	44	119	143	2523	GR.516.11L.00	1	3	B



GG <




GR <


515 <

ТРОЙНИК С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ TEE FEMALE THREADED

DxG	L1	L2	Z	Z1	g - гр.	Ref. - Код	Pack	Box	Master
16x3/8"x16	45	19	22	25	55	GG.515.16A.00	20	240	B
16x1/2"x16	45	19	22	19	48	GG.515.16B.00	20	240	B
20x1/2"x20	50	19	26	27	85	GG.515.20B.00	20	140	B
20x3/4"x20	50	19	26	27	85	GG.515.20C.00	20	140	B
25x1/2"x25	57	19	30	31	127	GG.515.25B.00	10	100	B
25x3/4"x25	57	21	30	31	127	GG.515.25C.00	10	100	B
25x1"x25	57	21	30	35	127	GG.515.25D.00	10	100	B
32x1/2"x32	64	19	38	40	195	GG.515.32B.00	10	60	B
32x3/4"x32	64	21	38	40	195	GG.515.32C.00	10	60	B
32x1"x32	64	21	38	40	195	GG.515.32D.00	10	60	B
32x1 1/4"x32	64	25	38	40	195	GG.515.32E.00	10	50	B
40x1"x40	76	21	46	44	322	GG.515.40D.00	5	30	B
40x1 1/4"x40	76	25	46	44	322	GG.515.40E.00	5	30	B
40x1 1/2"x40	76	25	46	50	322	GG.515.40F.00	5	30	B
50x1 1/2"x50	88	25	56	55	510	GG.515.50F.00	5	20	B
50x2"x50	88	25	56	55	510	GG.515.50G.00	5	20	B
63x2"x63	103	30	70	64	801	GG.515.63G.00	4	12	B
63x2 1/2"x63	103	33	70	64	801	GG.515.63H.00	4	12	B
75x2 1/2"x75	118	33	82	75	1270	GR.515.75H.00	1	10	B
75x3"x75	118	36	82	80	1270	GG.515.75I.00	1	10	B
90x3"x90	136	36	98	87	1882	GR.515.90I.00	1	6	B
90x4"x90	136	40	98	91	1882	GG.515.90L.00	1	6	B
110x4"x110	151	40	120	103	2780	GR.515.11L.00	1	3	B



GG <




GR <

> 520

ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ FLANGE ADAPTOR




> GG



DxDN	L	D1	D2	н° дрель n° Drill	g - гр.	Ref. - Код	Pack	Box	Master
75x21/2"	118	145	185	4	886	GR.520.75H.00	1	5	C
75x3"	118	160	200	8	1005	GG.520.75I.00	1	13	B
90x3"	136	160	200	4	1198	GR.520.90I.00	1	8	B
90x4"	136	180	220	8	1395	GG.520.90L.00	1	8	B
110x4"	151	180	220	8	1684	GR.520.11L.00	1	6	B




> GR



> 523

ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ REDUCING TEE




DxD1xD	L	L1	Z	Z1	g - гр.	Ref. - Код	Box	Master
25x20x25	51,5	47	30	14	132	GG.523.25B.00	100	B
32x25x32	57,5	51	32	19	207	GG.523.32C.00	60	B
40x32x40	83	75	40	17	340	GG.523.40D.00	40	B
50x40x50	100	90	44	23	580	GG.523.50E.00	20	B
63x50x63	95	85	66	33	950	GG.523.63F.00	12	B

524 <

НАСТЕННАЯ СКОБА WALLBRACKETS


DxG	L	L1	L2	Z	A	B	g- гр.	Ref. - Код	Pack	Box	Master
25x3/4"	83,5	57	21	14	6	62	76	GG.524.25C.00	10	150	B

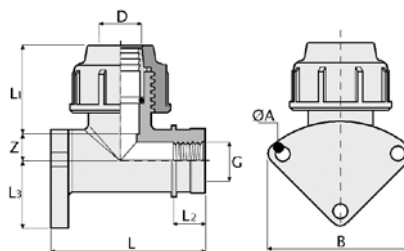

517 <


ПЕРЕХОДНЫЙ ПАТРУБОК REDUCER JOINT

D1xD	L	g- гр.	Ref. - Код	Pack	Box	Master
50x20	79	55	GG.517.50B.00	20	120	B
50x25	81	65	GG.517.50C.00	20	120	B
63x20	79	85	GG.517.63B.00	10	100	B
63x25	81	100	GG.517.63C.00	10	100	B



> УСТАНОВКА Д. 16мм - 40мм

1. Отрежьте трубу под прямым углом при помощи трубореза (рисунок 1).
2. Удалите заусенцы и обрезки, если имеются. Снимите фаску на торце трубы для упрощения процедуры монтажа.
3. Ослабьте гайку до последней прорези (демонтировать фитинг не нужно).
4. Вставьте трубу в фитинг до упора (рисунок 2)
5. Сильно завинтите гайку. Фитинги для труб диаметром до 32мм затягивайте вручную. Для труб диаметром от 40 мм советуем использовать подходящие ключи (рисунок 3).

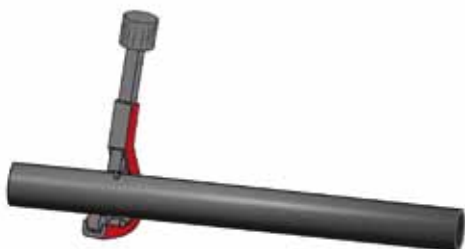

> Рис. - Fig. 1



> Рис. - Fig. 2



> Рис. - Fig. 3

> INSTALLATION D 16÷40

1. Cut the pipe at 90° to its axis using a pipe cutter (figure 1).
2. Any burrs and chips resulting from the cutting must be removed.
A small chamfering at the end of the pipe will make the assembly easier.
3. Loosen the joint ring nut to the last thread engaged (the fitting does not need to be dismantled).
4. Insert the pipe into the fitting to the beat (figure 2).
5. Tightly screw the ring nut. Up to D32, the ring nut can be screwed manually. For D40, the use of the proper spanner is recommended (figure 3).

> УСТАНОВКА Д. 50мм - 90мм

1. Отрежьте трубу под прямым углом при помощи трубореза.
2. Удалите заусенцы и обрезки, если имеются.
3. Вставьте в трубу (по порядку): гайку, зацепляющую втулку, упорное кольцо (для диаметров 75мм и 90мм). Вставьте уплотнение на раструб трубы. Для диаметров 75мм и 90мм, перед соединением фитинга, трубу и уплотнительное кольцо необходимо смазать маслом, для облегчения установки (рисунок 1).
4. Вставьте корпус фитинга до упора уплотнителя в самом корпусе (рисунок 2).
5. Сделаете так, чтобы зацепляющая втулка и упорное кольцо скользили по трубе (рисунок 3).
6. Сильно завинтите гайку с помощью подходящих ключей.

> УСТАНОВКА Д. 110мм


1. Отрежьте трубу под прямым углом при помощи трубореза.
2. Вставьте в трубу (по порядку): гайку, упорное кольцо, уплотнение и корпус фитинга. Перед данной операцией, трубу и уплотнительное кольцо необходимо смазать маслом, для облегчения установки (рисунок 4).
3. Сильно завинтите гайку, для того, чтобы позволить внесение уплотнение до упора (рисунок 5).
4. Отвинчиваете гайку, откройте зацепляющую втулку и вставьте её в трубу. Снова сильно завинтите гайку с помощью подходящих ключей (рисунок 6).

> INSTALLATION D 50-90


1. Cut the pipe at 90° to its axis using a pipe cutter (figure 1).
2. Any burrs and chips resulting from the cutting must be removed.
3. Insert on the pipe these items in the following order: the ring nut, the clinching ring, the presser bush (for D 75 and D 90) and put the o-ring onto the pipe inlet. Before carrying out this operation for D 75 and D 90, lubricate the pipe and the seal to ease the insertion (figure 1).
4. Insert the fitting body until the seal beats in the body. (figure 2)
5. Slide the presser bush and the clinching ring on the pipe (figure 3).
6. Tightly screw the ring nut with the proper spanner.

> INSTALLATION D 110


1. Cut the pipe at 90° to its axis using a pipe cutter.
2. Insert on the pipe these items in the following order: the ring nut, the presser bush, the seal and the fitting body. Before carrying out this operation, lubricate both the pipe and the seal to ease the insertion (figure 4).
3. Tightly screw the ring nut to allow introducing the seal until it beats in the body (figure 5).
4. Unscrew the ring nut, open the clinching ring and insert it into the pipe. Tightly screw the ring nut again with the help of the proper spanner, (figure 6).

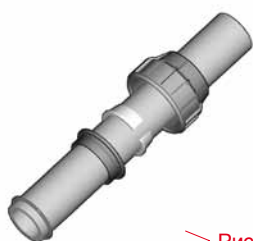


> Рис. - Fig. 1

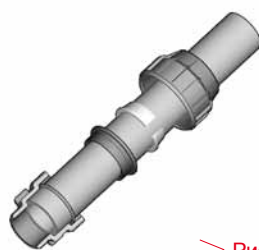

> Рис. - Fig. 2

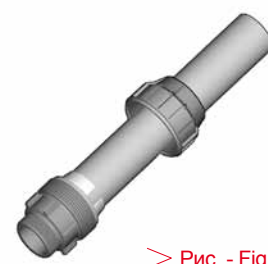


> Рис. - Fig. 3

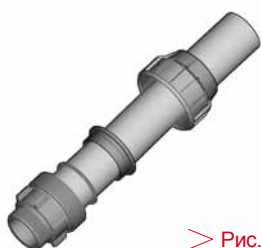

> Рис. - Fig. 4



> Рис. - Fig. 5

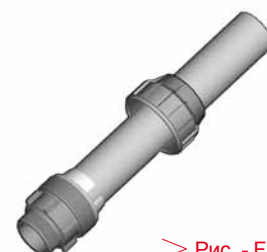

> Рис. - Fig. 6



A.V.F. ASTORE VALVES AND FITTINGS s.r.l.

SOCIETÀ UNIPERSONALE

Via Tangoni, 26 - 16030 Casarza Ligure GE - ITALY - Tel. +39 0185 470811 - Fax +39 0185 466894 - E-mail: astore@astore.it - www.astore.it
P.IVA 01086700992 - C.F. 11962910151 - Reg. Imp. di GE 35030/1997 - CCIAA REA 361329